


Фиброшкурка KLINGSPOR CS 561 Ф125 K40

Фиброшкурката KLINGSPOR CS 561 Ф125 K40 е подходяща за грубо шлайфване, премахване на ръжда, мустаци и др. Използва се и при прецизно дообработване на метали. Диаметърът на шкурката е 125 mm, вътрешен диаметър 22,23 mm и едрина K40. Снимката е примерна.

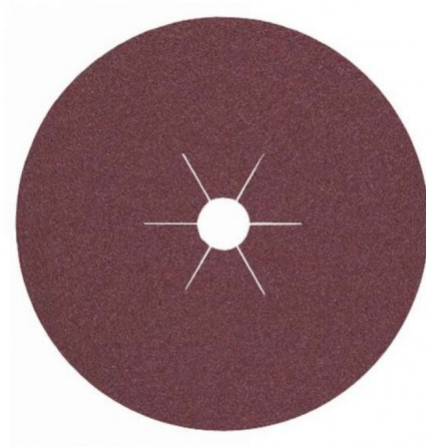

Технически характеристики

Тип	За метал
Размер на шкурката, mm	Ø 125
Диаметър на вътрешния отвор, mm	22
Предназначение	Ъглошлайф
Зърненост	40



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=14954