


Единичен плуг GRAECUS MOA8

Единичният плуг на GRAECUS MOA8 е с бързо механично изместване посредством щифт и винт за изключителна стабилност. Заварената рама с усилващи елементи предпазва от удари. **Плугът** се отличава с лесно регулиране на наклона и работната дълбочина, и със закален разглобяем и сменяем лемеж. Опорното колело служи за регулиране на работната дълбочина. Моделът е с универсално триточково окачване категория I (ø 19,0-22,0 mm).

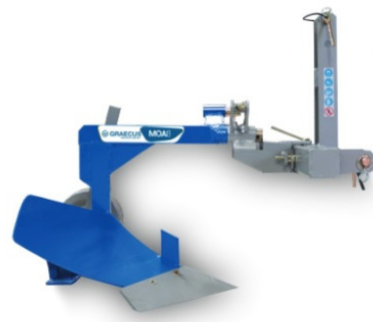

M	€	KG	hp	A	B	C	D	no.	mm
MOA6	57	10-30	610	1070	900	470	1	770	
MOA8	67	20-35	640	1070	900	470	1	840	
MOA12	94	25-45	800	1300	900	520	1	1050	
MOA14i	140	40-60	850	1430	1150	560	1	1050	

Технически характеристики

Тип	навесен
Мощност на трактора, к.с	20-35
Брой работни тела	1
Работна ширина, mm	840
Тегло, kg	67



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35191