


Единичен плуг GRAECUS MOA14i

Единичният плуг на GRAECUS MOA14i е с бързо механично изместване посредством щифт и винт за изключителна стабилност. Заварената рама с усилящи елементи предпазва от удари. **Плугът** се отличава с лесно регулиране на наклона и работната дълбочина, и със закален разглобяем и сменяем лемеж. Опорното колело служи за регулиране на работната дълбочина. Моделът е с универсално триточково окачване категория I (ø 19,0-22,0 mm).

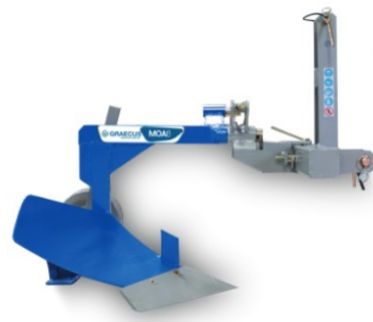

M	€	 KG	 hp	A	B	C	D	 no.	 mm
				mm	mm	mm	mm		mm
MOA6		57	10-30	610	1070	900	470	1	770
MOA8		67	20-35	640	1070	900	470	1	840
MOA12		94	25-45	800	1300	900	520	1	1050
MOA14i		140	40-60	850	1430	1150	560	1	1050

Технически характеристики

Тип	навесен
Мощност на трактора, к.с	40-60
Брой работни тела	1
Работна ширина, mm	1050
Тегло, kg	140



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35193