


Навесна фреза за трактор GRAECUS BF160

GRAECUS BF160 е навесна фреза за трактор средно тежък тип със зъбна предавка, стационарно изместване и чугунен редуктор с честота на въртене от 540 оборота. **Тракторната фреза** се задвижва с верига в маслена баня. Оборудвана е с дълготрайни лагери, регулируем заден капак за най-добро подравняване на земната повърхност и регулируеми плъзгачи за смяна на дълбочината на обработка.

Навесната фреза разполага със специално наточени ножове от 800 g и опорна скоба, като в двата края има 3 ножа с посока навътре. Подходяща е за прикачване към трактори с мощност от 35 до 60 к.с. чрез универсално 3-точково окачно устройство категория I-II (Ø 19.0-22.0 mm/ 25.0-28.0 mm).

Предлага се със сертификат за безопасност CE.

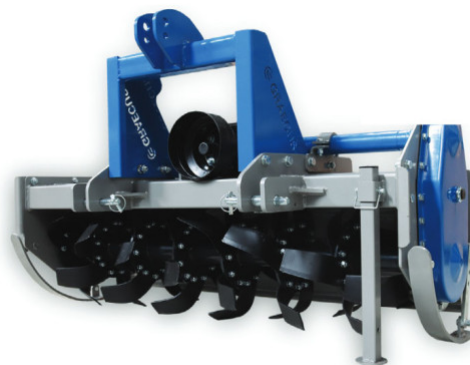

M	€	kg	hp	B mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
BF90	257	18-60	1110/970/700	450	450	900	100-210	12+12	5	
BF105	267	20-60	1260/970/700	510	540	1050	100-210	15+15	6	
BF125	298	22-60	1460/970/700	540	710	1250	100-210	18+18	7	
BF135	311	25-60	1560/970/700	670	680	1350	100-210	18+18	7	
BF150	321	30-60	1710/970/700	720	780	1500	100-210	21+21	8	
BF160	330	35-60	1810/970/700	800	800	1600	100-210	21+21	8	
BF180	344	45-70	2010/970/700	800	1000	1800	100-210	24+24	9	

Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	160
Мощност на трактора, к.с	35-60
Брой работни тела	21+21
Размери Д/Ш/В, cm	181x97x70
Тегло, kg	330



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35572