

## Храсторез за трактор GRAECUS LK190S


**GRAECUS LK190S** е **храсторез за трактор** с рамо и автономно дистанционно управление с 5 гъвкави връзки. Изключително безопасен за работа, тъй като липсват препятствия като пред отклоняващите дискове. Поради това **храсторезът** може да бъде използван за прикачване и към трактори без кабина.

Разполага с независима хидравлична система с две помпи, които са свързани с ВОМ. Рамото и режещия апарат на **тракторния храсторез** могат да се движат заедно посредством системата с двойна хидравлична помпа.

**Навесният храсторез** се отличава с 20-литров резервоар за масло и опорна скоба с регулируеми крака. Позволява прикачване към трактори с мощност от 20 до 60 к.с. чрез универсално 3-точково окачно устройство категория I (ø 19.0-22.0 mm). Доставка се със сертификат за безопасност CE.



| M      | € |  |  | A1   | A2   | B1   | B2   | C1   | C2   |  |  |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |   | kg                                                                                | hp                                                                                | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   | no.                                                                               | L/min                                                                             |
| LK130S |   | 285                                                                               | 20-60                                                                             | 4500 | 3200 | 3700 | 5200 | 2800 | 1000 | 17                                                                                | 18-22                                                                             |
| LK145S |   | 290                                                                               | 20-60                                                                             | 4650 | 3200 | 3700 | 5350 | 2800 | 1000 | 19                                                                                | 18-22                                                                             |
| LK160S |   | 295                                                                               | 20-60                                                                             | 4800 | 3200 | 3700 | 5500 | 2800 | 1000 | 21                                                                                | 18-22                                                                             |
| LK175S |   | 305                                                                               | 20-60                                                                             | 5000 | 3200 | 3700 | 5700 | 2800 | 1000 | 24                                                                                | 18-22                                                                             |
| LK190S |   | 315                                                                               | 20-60                                                                             | 5200 | 3200 | 3700 | 5700 | 2800 | 1000 | 27                                                                                | 18-22                                                                             |

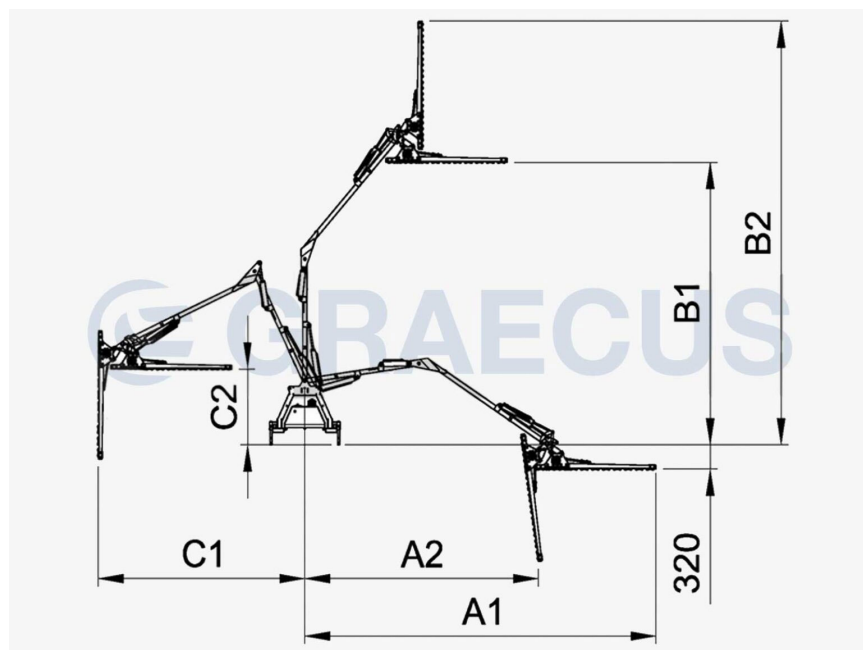

### Технически характеристики

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Брой ножове              | 27    |
| Мощност на трактора, к.с | 20-60 |
| Работна ширина, mm       | 1900  |
| Тегло, kg                | 315   |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=35599](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35599)