

Мотоблок с ел. старт BCS 740 PowerSafe Reversible, YANMAR L100V

Мотоблокът BCS 740 PowerSafe Reversible е реверсивен модел с механична трансмисия и PowerSafe хидравличен съединител. Машината е предназначена за професионална интензивна употреба, за обработка и поддръжка на обществени, и частни градини, снегочистване, косене и междуредово прочистване на лозя, овощни градини или големи необработваеми площи. Наличието на диференциал увеличава маневреността и в комбинация със спирачките, прави **двуколесният трактор** мобилен, дори при движение по наклони. Барабанните спирачки позволяват независимо спиране на едно колело наведнъж, с цел подобряване на управлението.




Кормилото е монтирано на безшумен блок за намаляване на вибрациите при работа. Регулира се по височина и странично спрямо ръста на управляващия, за максимален комфорт. Може да се обръща на 180 градуса, за прикачване на инвентар. Всички лостове са удобно разположени, а функцията реверс осигурява бърза промяна в посоката на движение. Движението напред е разрешено, само ако червеният предпазен лост е активиран.

Мултифункционалната машина на BCS 740 PowerSafe има независими работни спирачки и лостова ръчна спирачка на двете колела. При използване на заден инвентар и движение на задна скорост, се изключва силоотводният вал. Ексклузивният PowerSafe съединител с хидравлично управляван стоманен диск в маслена баня, патентован от BCS, не само гарантира максимална надеждност, но и по-голям комфорт при работа, безопасност и висока производителност при всякакви условия на употреба. **Двигателят е дизелов, YANMAR L100V 6,8 kW / 9,1 к.с, с ел. старт.** Снимката е примерна.

При работа с косеща греда е задължително използването на предавателен механизъм (т.н.клатещ механизъм).

Машината може да работи с различен инвентар, в зависимост от дейността, която ще извършва. При поръчка, моля изберете прикачен инвентар или аксесоар от секция "СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ".

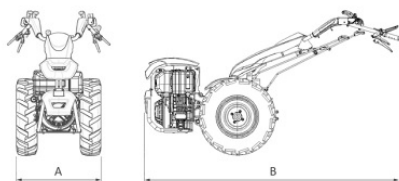

С колела	(А) Ширина min/max *	(В) Дължина *
5,0-10	503 / 575 mm	2000 mm
6.5/80-12 с дистанционери	668 / 790 mm	2000 mm
колела от стоманена колетка Ø 49 см	450 mm	2000 mm

Технически характеристики

Мощност, к.с	9,1
Двигател	дизелов, YANMAR L100V
Работна ширина, см	80
Брой скорости	Шест (3 напред и 3 назад)
Размер на гумите	5,00 - 10
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца
Окомплектовка	без колела, без инвентар

Технически характеристики

Тегло, kg 132



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38020