

Мотоблок с ел. старт BCS 780 HY StarGate, HONDA GX 390

Мотоблокът BCS 780 HY StarGate е иновативен модел, оборудван с нова безстепенна трансмисия (CVT) и PowerSafe хидравличен съединител. С моделът **780 HY StarGate** започва новата ера на мултифункционалните машини на BCS! Предимството от безстепенната трансмисия е особено видно в случаите на работа при неравни, наклонени терени, и при маневриране около препятствия.

Новата, изцяло преработена трансмисия прави **мотокултиваторът** подходящ за широк кръг от потребители: от хоби фермери до професионални фермери. В допълнение, новата позиция на управление както със задно, така и с предно окачване, прави работата с модела още по-лесна и удобна. Капакът на двигателя, монтиран стандартно, подобрява модерния му дизайн.


Кормилото на **BCS 780 HY StarGate** се регулира по височина, странично и се обръща на 180 градуса. Снабдено е с удобни лостове, неплъзгащи се бутони, лост EASY GRIP за движение напред и silent-blocks за намаляване вибрациите при работа. Движението напред е разрешено, само ако червеният предпазен лост е активиран. Има независими работни спирачки на двете колела, затворени в чугунен корпус и лостова ръчна спирачка.

Уникален и неподражаем модел - това **мотоблокът BCS 780 HY StarGate!** Ексклузивният **PowerSafe съединител** с хидравлично управляван стоманен диск в маслена баня, патентован от BCS, не само гарантира максимална надеждност, но и по-голям комфорт при работа, безопасност и висока производителност при всякакви условия на употреба. За разлика от механичната трансмисия, хидростатичната позволява скоростта на машината да се регулира непрекъснато, без да се налага спиране и смяна на предавка.

Непрекъснатата промяна на скоростта в двете посоки също се извършва независимо, както от BOM, така и от скоростта на въртене на двигателя. Промяната на скоростта и обръщането на посоката се постигат чрез **лоста EasyGrip** - без намеса на съединител и скоростни лостове. По-този е осигурена спокойна работа, особено в трудни ситуации като неравни терени. **Двигателят е бензинов, HONDA GX 390, с мощност 11,7 к.с, с ел. старт.** Снимката е примерна.

При работа с косеща греда е задължително използването на предавателен механизъм (т.н.клатещ механизъм).

Машината може да работи с различен инвентар, в зависимост от дейността, която ще извършва. При поръчка, моля изберете прикачен инвентар или аксесоар от секция "СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ".

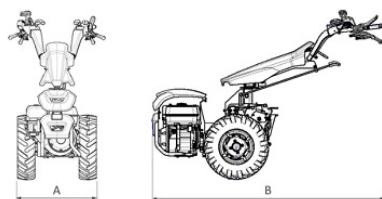

With wheels	(A) Width min/max *	(B) Length *
5.0-10	570 / 645 mm	1800 mm

Технически характеристики

Мощност, к.с	11,7
Двигател	Бензинов, HONDA GX 390
Работна ширина, см	80
Брой скорости	Две (1 напред и 1 назад)
Размер на гумите	5,00 - 10
Произход	Италия
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица
Окомплектовка	без колела, без инвентар
Тегло, kg	144



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38023