

Обръщателен плуг GRAECUS MOA10-RM

GRAECUS MOA10-RM е здрав и компактен **обръщателен плуг**, създаден за тесни трактори с мощност от 14 до 35 к.с. Той е изключително подходящ за малки и средни земеделски стопанства, които търсят висока производителност, лесна настройка и надеждна конструкция.

Основни характеристики на GRAECUS MOA10-RM

- Механично обръщане с лост зад позицията на оператора - гарантира бърза и безопасна смяна на посоката на оране.
- Бързо изместване с щифт и винт - за изключителна стабилност и минимално време за настройка.
- Усилена заварена рама - снабдена с допълнителни укрепващи елементи, които поемат ударни натоварвания при тежки почвени условия.
- Универсално триточково окачване Кат. I (ø 19,0-22,0 mm) - съвместимо с повечето стандартни трактори.
- Закален лемеж, който е разглобяем и сменяем - осигурява дълъг експлоатационен живот и лесна поддръжка.




Оптимизирана работа и икономия на ресурси

- Лесно регулиране на наклона и работната дълбочина - адаптира се към различни видове почви и условия.
- Опорно колело - спомага за прецизна настройка на дълбочината и оптимално износване на лемежа.
- Удвоява капацитета на оран - чрез обръщането на плуга, което води до спестяване на време и гориво.

Условия за използване

- Подходящ за тесни колесни трактори с максимална външна ширина до 1300 mm.
- Не се препоръчва за употреба с верижни трактори.
- ЕС съответствие - продукт, отговарящ на европейските стандарти за безопасност и качество.

M	KG	hp	A	B	C	D	no.	mm
MOA6	57	10-30	610	1070	900	470	1	770
MOA8	67	20-35	640	1070	900	470	1	840
MOA12	94	25-45	800	1300	900	520	1	1050
MOA10-RM	80	14-35	570	1000	1000	-	2	750

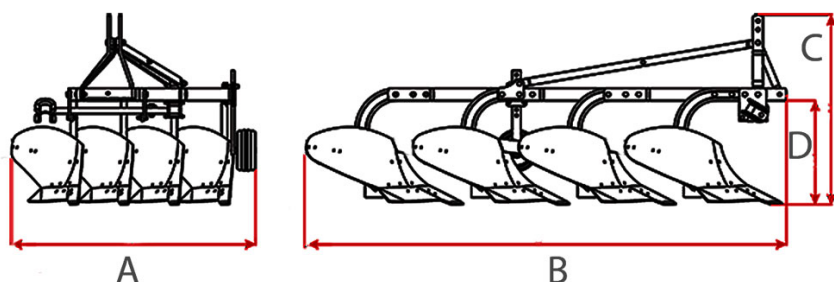

Технически характеристики

Тип	навесен обръщателен
Мощност на трактора, к.с	14-35
Брой работни тела	2
Работна ширина, mm	750
Тегло, kg	80



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42477