


## Автоматична лентоотрезна машина BERNARDO BSMG 400 NC

**Автоматичната лентоотрезна машина BERNARDO BSMG 400 NC** е напълно автоматизиран регулируем модел, позволяващ рязане под ъгъл до 45 градуса. Тя е оборудвана с програмируемо регулиране на ъгъла на рязане и широка гама от функции, включително PLC управление, плавно регулиране на скоростта на рязане и автоматичен контрол за скъсване на лентата. Благодарение на интегрираното PLC управление, машината позволява предварително задаване на броя срезове и дължината на рязане, което я прави отличен избор за икономична серийна продукция.

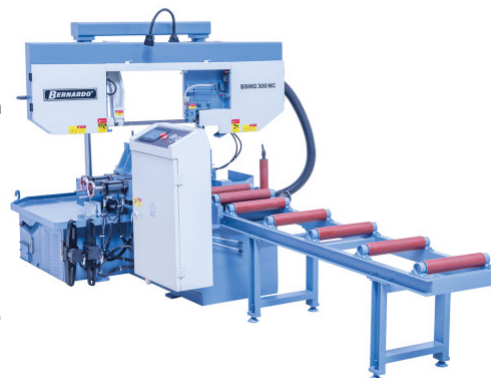

Машината разполага с автоматично повдигане на рамото след всеки срез, което улеснява работата. Подходяща е за рязане на профили, тръби, плътни метални детайли и цветни метали. Хидравличният цилиндър с регулиране на налягането осигурява оптимално натоварване върху рамото при всяко рязане.

Скоростта на рязане се регулира плавно чрез честотен инвертор, а лентата се води чрез комбинирана система с ролки и твърдосплавни вложки за по-голяма точност. В случай на скъсване на лентата машината се изключва автоматично. Висока стабилност е гарантирана от двуколонна направляваща с прецизна шлифовка, осигуряваща перфектни резултати при всяка употреба.

### СНИМКИТЕ СА ПРИМЕРНИ!

### ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

#### Технически характеристики

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                       | Професионален                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мощност, kW                               | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Капацитет на рязане кръгли профили, mm    | за 90° - 400, за 45° - 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Капацитет на рязане квадратни профили, mm | за 90° - 400 x 400, за 45° - 350 x 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Капацитет на рязане плоски профили, mm    | за 90° - 500 x 400, за 45° - 350 x 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дебелина на лентата, mm                   | 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дължина на лентата, mm                    | 5590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ширина на лентата, mm                     | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Работна височина                          | 755 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Скорост на лентата, m/min                 | 20 - 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Мощност на хидравличната помпа, kW        | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Мощност на охлаждащата помпа, W           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Размери Д/Ш/В, cm                         | 291,5 x 250 (450 с ролкова маса) x 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Произход                                  | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Гаранционен срок                          | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Окомплектовка                             | отрезна лента, хидравлично менгеме, хидравлично подаване на детайла, автоматично регулиране на ъгъла на рязане, конвейер за стружки, устройство за охлаждаща течност, хидравличен цилиндър, работно осветление, честотен инвертор, защитен прекъсвач на двигателя, автоматично изключване, регулиране на налягането на рязане, PLC управление, автоматичен контрол на скъсването на лентата, хидравлично горно затягане, ролкова маса |
| Тегло, kg                                 | 2970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=46845](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46845)