

Алуминиево подвижно скеле KRAUSE Clim Tec

Алуминиевото подвижно скеле KRAUSE Clim Tec се състои от [базов модул ClimTec0](#), [междинен модул ClimTec1](#) и [краен модул ClimTec2](#).


Максималната работна височина на скелето е 7,00 m с 3 работни платформи. Скелето е одобрено от TÜV, като е подходящо за натоварване от 200 kg/m² (клас 3) в съответствие с DIN EN 1004-1.

Използва иновативната система GuardMatic, която позволява безопасно и 45% по-бързо сглобяване благодарение на по-малкото части. **Работното скеле Clim Tec** може да бъде използвано и на стълби и площадки. Благодарение на неплъзгащите се рифеловани напречници качването е изключително сигурно.

При по-голяма височина на скелето (над 5 m) е препоръчително закупуването на опорни крака.

Доставката не е включена в цената. Моля попитайте.

>>> [Условия за гаранция на продукти KRAUSE](#)

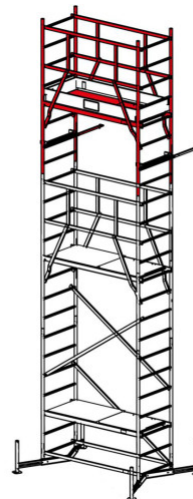

Технически характеристики

Работна височина	7 m (A)
Размер на платформата, mm	1,50 x 0,60
Височина на площадката	5 m (B)
Височина на скелето	6 m (C)
Монтажна повърхност	1,95 x 1,45 m
Товароносимост на платформата	180 kg
Произход	Германия
Окомплектовка	базов модул ClimTec0 + междинен модул ClimTec1 + краен модул ClimTec2, без колела
Тегло, kg	100,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=6759