


Периферна помпа ELECTROMASH QBM 80

Периферната помпа ELECTROMASH QBM 80 се използва за водно обезпечаване от кладенци или резервоари на домакинства, както и промишлени обекти самостоятелно или с монтиран хидрофорен балон. **Електрическата помпа** работи при максимална температура на флуида 40 градуса и максимално съдържание на твърди частици 0,15%. При поръчка на **помпата за вода** имате възможност за избор на материала на работното колело - керамика, алуминий или карбон. Снимката е примерна.

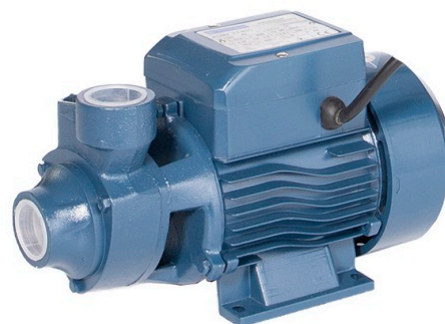

Технически характеристики

Тип	за чиста вода
Захранване, V	230
Мощност, kW	0,75
Входен / изходен отвор	1"
Дебит, m ³ /h	3,0
Напор, m	65
Гаранционен срок	24 месеца



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=25712