


Бърза връзка с мъжка резба 1/4"М GAV - 6 mm

Бързата връзка с мъжка резба 1/4"М GAV - 6 mm се използва за сгъстен въздух, газ, вода и др. Връзката не е подходяща за съединения, които ползват допълнително уплътнение тип шайба, медни уплътнители и други, защото резбата е конусовидна. Изработена е от никелиран месинг. Резбата е външна цолова цилиндрична. Има шестограм удобен за завиване с гаечен ключ. Същият е с накрайник тип „елха“ с остри ръбове, което гарантира устойчивост при монтажа на маркуча. За стягане към гумиран маркуч или маркуч кристал, можете да използвате скоби с уши. При монтажа е препоръчително да се използва тefлонова лента или резбоосигурител, за да се предотврати изпускане на въздух. Трябва да имате предвид, че при измерване на елхата с шублер, диаметърът е по-голям от размера, който сте избрали с 0,5 mm. Това е така, за да се гарантира по-добро уплътняване на връзката. За маркучи с диаметър 6 mm и резба за присъединяване - 1/4".

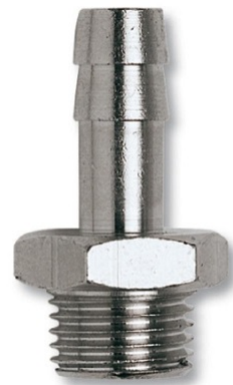

Технически характеристики

Материал никелиран месинг



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30210