

Алуминиев нивелир SOLA AVD 40

Алуминиев нивелир SOLA AVD 40 - алуминиев тръбен профил сребристо елоксиран.

Отклонение:

В стандартна позиция: 0,5 мм/м (0,029°)

В обърнато положение: 1,00 мм/м (0,057°)

Хоризонтална либела - 1 бр.

Вертикална либела - 1 бр.

Регулируем ъгломер в ° и %.

Предимства:


Електронно контролирана либела. Нечуплива либела от акрилно стъкло.

Хоризонтална либела с увеличителна леща и светещо покритие.

Аналогично отчитане на ъгъла в ° и %.

Ъгломер със спирачка.

Омекотяващи удара капачки.

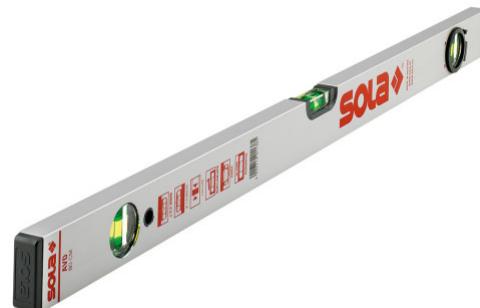

Технически характеристики

Тип алуминиев

Дължина, mm 400



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37096