


Мачтов мотокар за трактори GRAECUS CLARK1500 TRIPLEX320

Мачтовият мотокар за трактори GRAECUS CLARK1500 TRIPLEX320 е високопроизводително решение за интензивни товаро-разтоварни дейности, при които се изисква по-голяма височина на повдигане, прецизен контрол и максимална безопасност. Моделът е оборудван с тристепенна мачта, която осигурява отличен работен обхват и компактност при транспорт, като същевременно гарантира стабилност при работа с по-тежки товари.

В стандартното оборудване е включено хидравлично странично изместване с ход 75+75 mm, което позволява точно позициониране на палетите без необходимост от допълнителни маневри на трактора. Управлението се осъществява чрез трифункционално ръчно управление, осигуряващо плавна и сигурна работа. Хидравличната двойнодействаща стрела предлага наклон 10° напред и 20° назад, което улеснява захващането, стабилизирането и подреждането на товара.

Навесната палетна установка може да бъде свързана директно към хидравличната система на трактора, като е предвидена и възможност за добавяне на самостоятелна хидравлична система с маслен резервоар и РТО помпа. Сгъваемите палетни вилци улесняват транспортирането и съхранението, а отличният просвет от земята и широката мачта осигуряват максимална видимост по време на работа. Лагерите на мачтата са с дълъг експлоатационен живот и изискват минимална поддръжка, което допринася за надеждност при ежедневна експлоатация.

Високото ниво на безопасност е гарантирано чрез предпазни клапани в цилиндрите за повдигане и наклон, а конструкцията позволява бързо и лесно демонтиране от трактора чрез опорна стойка. Моделът се агрегатира чрез международна триточкова навесна система категория II с диаметър на щифтовете 25.0-28.0 mm и отговаря на всички европейски изисквания за безопасност с CE сертификат, което го прави надежден избор за професионална употреба в селското стопанство и логистиката.

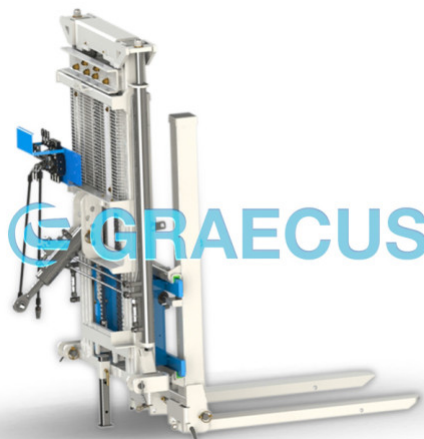

Технически характеристики

Височина на повдигане, mm	3200
Товароподемност	1500 kg
Брой цилиндри	2
Височина на мачтата, mm	1710
Тегло, kg	502



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51463