


Двупосочен верижен транспортър ELICA

Двупосочният верижен транспортър ELICA е стандартен верижен транспортър, произведен с междинно дъно, позволяващо транспортиране на зърно в двете посоки на движение. Транспортърът с двойно дъно има специално проектирани лопатки позволяващи функцията реверс.

ELICA INCLINE CHAIN CONVEYOR

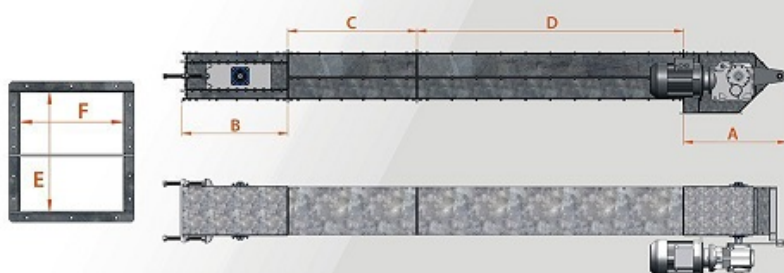

Model							
Dimensions (mm)	VT15/20D	VT19/24D	VT20/33D	VT29/33D	VT29/45D	VT43/54D	VT114/73D
A	486	504	504	635	635	876	1000
B	197.5	197.5	237.5	770	770	770	945
C	950	950	950	940	940	940	900
D	1950	1950	1950	1940	1940	1940	1900
E	200	244	247	325	335	540	730
F	150	194	290	290	400	430	1140
G	0-90°						
R	1000-3000						

Model	Chain type	Chain pitch (mm)	Distance between paddles (mm)	Sprocket teeth	Chain speed/Capacity (m ³ /h)	
					Filled 80%	
VT15/20D	CA550	41.4	165.6	9	10	24
VT19/24D				9	16	37
VT20/33D				7	26	62
VT29/33D	81X	66.27	265	7	38	88
VT29/45D				7	54	125
VT43/54D				11	112	260
VT114/73D	2xT100	100	200	12	380	1100

Технически характеристики

Стъпка 41,4 - 100



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5166