


Лентов транспортър с разтоварваща количка ELICA

Лентовият транспортър с разтоварваща количка **ELICA** се използва най-често за товарене или разтоварване на складове, силози и инсталации за почистване на семена. Допълнително може да се добави към улея за разтоварване на лентата, система за насочване на потока и роторен разпръсквач за запълване на складове с ширина до 40 метра.

ELICA TRIPPER BELT CONVEYOR

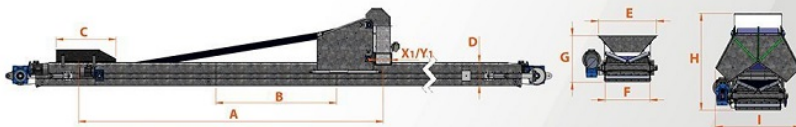

Model	Dimensions (mm)										Belt width	Drum diameter	Belt speed	Capacity
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X ₁ /Y ₁				
LT 500 V	min. 5000	1980	980	390	775	600	625	1300	1150	240x240	500	300	2.2 m/s	140 m ³ /h
LT 650 V	min. 5000	1980	980	390	935	760	625	1505	1350	300x300	650	300	2.2 m/s	200 m ³ /h



Технически характеристики

Скорост 2,2 m/s (на лентата)

Капацитет 140/200 m³/h



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5182