


Плуг обръщателен РАЛОМЕКС ПРО(5+1).30-40

Плуг обръщателен РАЛОМЕКС ПРО(5+1).30-40 за трактор с мощност 150-250 к.с. е предназначен за гладка оран, обръщайки почвата само в една посока. Този плуг е конструиран с висок просвет под рамата, което не позволява задръстване на плуга по време на работа. Характерно за корпуса е полувинтовия контур, предпазната планка на пълзеца, сменяемата гърда, ъглоносимия и предпазен елемент от претоварване на корпуса. Всичко това позволява висока скорост на работа и закриване на растителните отпадъци с над 95%. Плуговете са съобразени с всички климатични и агротехнически условия за България.

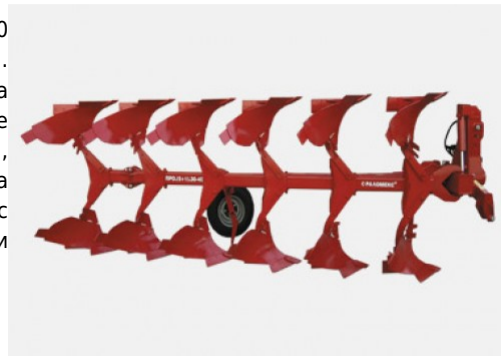

Снимката е примерна.

Технически характеристики

Тип	навесен обръщателен
Дълбочина на обработка, см	20-27/20-33/20-37
Производителност	14/16/18 дка/ч
Мощност на трактора, к.с	150/180/250
Работна скорост	6-10 км/ч
Работна ширина, mm	1800/2100/2400
Просвет	85 см
Произход	България
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	2040



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7976