


Помпа за повишаване на налягането WILO - PB 400 EA

Помпа за повишаване на налягането WILO - PB 400 EA е нормално засмукваща помпа за поддържане на постоянно и стабилно налягане на водния поток. Лесен монтаж към водопроводната мрежа и термична защита на двигателя. Антикорозионно покритие на помпата и температура на флуида до 80°C. Максимално работно налягане 3 бара. Снимката е примерна.

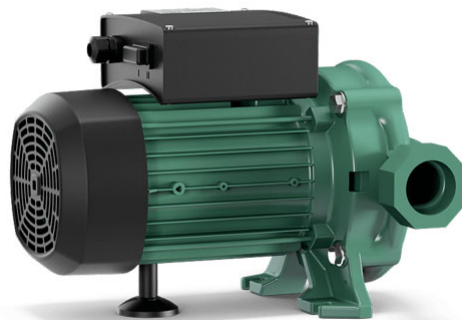

Технически характеристики

Тип	за чиста вода
Захранване, V	230
Мощност, kW	0,4
Входен / изходен отвор	1 1/4"
Дебит, m ³ /h	4,5
Напор, m	20
Налягане, bar	3,0
Произход	Германия
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	11



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=8639