


Помпа за повишаване на налягането WILO - PB 201 EA

Помпа за повишаване на налягането WILO - PB 201 EA е нормално засмукваща помпа за поддържане на постоянно и стабилно налягане на водния поток. Лесен монтаж към водопроводната мрежа и термична защита на двигателя. Антикорозионно покритие на помпата и температура на флуида до 80°C. Максимално работно налягане 2 бара. Снимката е примерна!

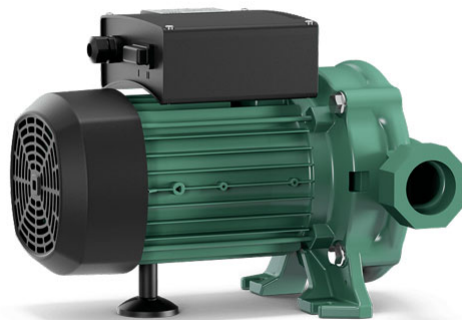

Технически характеристики

Тип	за чиста вода
Захранване, V	230
Мощност, kW	0,34
Входен / изходен отвор	3/4"
Дебит, m ³ /h	4,3
Напор, m	16
Налягане, bar	2,0
Произход	Германия
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	9



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=8643